

# Synology®

## 扩充设备

# DX1222



## 适用于 Synology DiskStation 的即插即用存储 扩充

Synology DX1222 扩充设备可让您随时向 Synology DiskStation 添加容量<sup>1</sup>。在同一部署中可立即使用多达 12 个额外的 2.5 或 3.5 英寸硬盘，这得益于设备占用空间小、安装速度快以及 Synology DiskStation Manager (DSM) 直观的存储空间管理选项。该设备享有 Synology 的 5 年有限保修服务。<sup>2</sup>

### 亮点

- **简单的安装**  
可将 12 个额外硬盘插槽添加到 DiskStation<sup>1</sup>，并尽可能地减少中断
- **快速直观的设置**  
可使用 Synology DSM 的统一工具在几分钟内配置新的存储
- **适用于 Synology 硬盘**  
可确保在使用 Synology 企业级硬盘时尽可能提高可靠性
- **延长的支持**  
享有 Synology 的 5 年有限保修服务<sup>2</sup>



## 尽可能地减少中断

通过 DSM 中的在线存储空间扩充，无需重新格式化硬盘即可无缝扩充 RAID 存储空间，从而尽可能减少服务中断。



## Synology 提供全方位服务

Synology 的 5 年有限保修服务包括技术支持服务，有助确保业务持续运营。<sup>2</sup>

## 如同连接线缆一样简单

DX1222 的即插即用设计和 DSM 中简单的存储空间管理使其能够轻松及时地适应激增的存储需求。其适度的台式外形设计意味着您无需牺牲宝贵的办公空间。


## 与 Synology 硬盘搭配可实现更多功能

与 Synology 存储系统一起开发的 **Synology 企业级硬盘** 通过严格的验证，提供经验证的互操作性和高可靠性。将这些硬盘与 Synology DiskStation 和 DX1222 结合使用，可实现高度可靠的集成存储设置，并获得长期 Synology 更新和支持。

## 享有 Synology 的 5 年有限保修服务

充分利用您的 DX1222，享受全面的硬件更换和优质的技术支持，这两者都包含在 Synology 的 5 年有限保修服务中。<sup>2</sup>

硬件概述

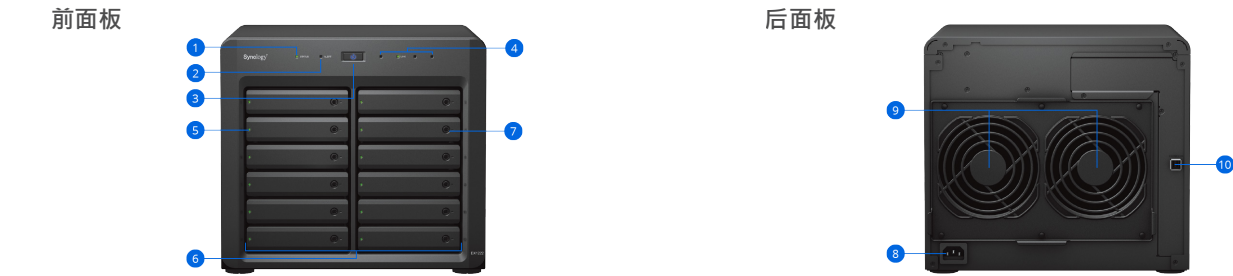

|   |         |    |       |   |       |   |       |
|---|---------|----|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 状态指示灯   | 2  | 警报指示灯 | 3 | 电源按钮  | 4 | 链接指示灯 |
| 5 | 硬盘状态指示灯 | 6  | 硬盘托盘  | 7 | 硬盘托盘锁 | 8 | 电源端口  |
| 9 | 风扇      | 10 | 扩充端口  |   |       |   |       |

技术规格

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 兼容硬盘类型           | 12 x 3.5 英寸或 2.5 英寸 SATA HDD/SSD ( 不含硬盘 ) |
| 热插拔硬盘            | 是                                         |
| 外接端口             | 1 x 扩充端口 (Mini-SAS HD)                    |
| 大小 ( 高 x 宽 x 深 ) | 270 x 300 x 340 毫米                        |
| 重量               | 9.02 千克                                   |
| 系统风扇             | 2 x ( 120 x 120 x 25 毫米 )                 |
| 交流电输入电压          | 100 V 至 240 V 交流电                         |
| 电流频率             | 50/60 Hz、单相                               |
| 工作温度             | 0°C 至 40°C ( 32°F 至 104°F )               |
| 存储温度             | -20°C 至 60°C ( -5°F 至 140°F )             |
| 相对湿度             | 5% 至 95% RH                               |
| 工作高度上限           | 5,000 米 ( 16,400 英尺 )                     |

环境与包装

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境安全              | 符合 RoHS 标准                                                                                                                                   |
| 包装内容              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DX1222 主机</li><li>• 1 x 交流电源线</li><li>• 1 x 配件包</li><li>• 1 x 扩充线</li><li>• 1 x 快速安装指南</li></ul> |
| 选配附件 <sup>3</sup> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3.5 英寸 SATA HDD：HAT5300</li><li>• 2.5 英寸 SATA SSD：SAT5200</li></ul>                                  |
| 保修期               | 5 年 <sup>2</sup>                                                                                                                             |

注意：型号规格如有变更，恕不另行通知。欲了解新的信息，请访问 [www.synology.com](http://www.synology.com)。

1. 需要在主机设备上安装 DSM 7.0.1-42218 或以上版本。
2. 保修期从收据上注明的购买日期开始。要了解更多信息，请访问 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。
3. 请访问我们的[兼容性列表](#)以了解新的选配附件列表。

SYNOLOGY INC.

版权所有 © 2021，Synology Inc. 保留所有权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的商标或注册商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。

DX1222-2021-CHS-REV002